


Um sie einzubauen, muss der Teil 1 der Wand Abb. 63 mit dem Schlitz 2 der Aufnahme Abb. 64 übereinstimmen, in die sie gesteckt werden muss, und dann nach unten schieben.



63

P2000120

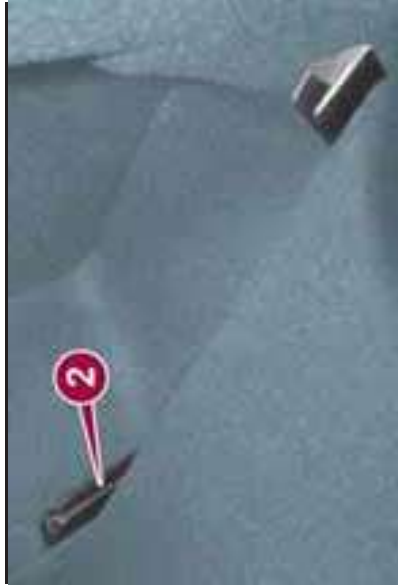

64

P2000121


GEPÄCKTRÄGER / SKITRÄGER

Das Fahrzeug kann mit zwei Querstangen ausgestattet sein, die mit spezifischem Zubehör für den Transport von verschiedenen Gegenständen benutzt werden können (zum Beispiel Skier, Surfbretter, Fahrräder usw.).

Die vorgesehenen vorderen Befestigungspunkte befinden sich in den Punkten 1 Abb. 65.

Die vorgesehenen hinteren Befestigungspunkte befinden sich in den Punkten 2.

Die Punkte 1 sind bei geöffneten Vordertüren zugänglich, die Punkte 2 sind bei geöffneten Hintertüren zugänglich.

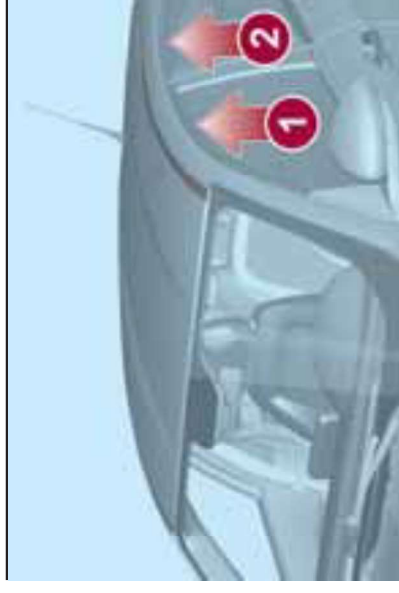

65

04256J0001EM



ZUR BEACHTUNG



30) Achten Sie darauf, dass die Gegenstände auf dem Gepäckträger beim Öffnen der Kofferraumklappe nicht gegen diese stoßen.

31) Im Falle von Unfällen oder bei Notbremsungen könnten die sich auf dem Rollo befindlichen Gegenstände in die Fahrgaszelle geschleudert werden und die Insassen schwer verletzen.



ZUR BEACHTUNG

9) Die Ladefläche ist für eine max. Ladeleistung von 95 kg verteiltem Gewicht bemessen: Keine schwereren Gegenstände laden.